

# U306-260 - Extracteur pour prise extérieure, profondeur maximum 140 mm


## Description

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes
- Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes réf U306G2 + vis réf U3064 ou griffes réf U306G20 + vis réf U3062
- Confort : extracteur à griffes autoserrantes par ressort de rappel L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur ne s'échappe du roulement)
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange)
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur)
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie réf U306M (montage direct) et potence réf U40 (montage avec bague et écrou (réf U306A1) à commander séparément)
- L'extracteur (réf U306260) est livré avec la vis (réf U3063) équipée de sa rallonge



Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)

## Dessin technique

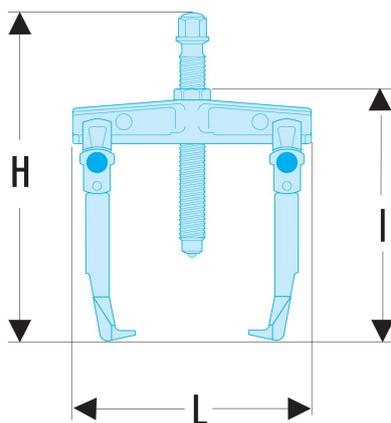

		H (mm)	L (mm)
U.306A140	[U.306A140] Extracteur pour prise extérieure, profondeur maximum 140 mm	262.00	130.00
U.306-180PB	[U.306-180PB] Extracteur pour prise extérieure, profondeur maximum 180 mm	320.00	135.00

		H (mm)	L (mm)
U.306-260	[U.306-260] Extracteur pour prise extérieure, profondeur maximum 260 mm	385.00	145.00